Conception du mobilier pour la boutique éphémère du 27 rue Guichard

Commanditaire : Ville de Cachan
Date de l'étude : 2/07/2025

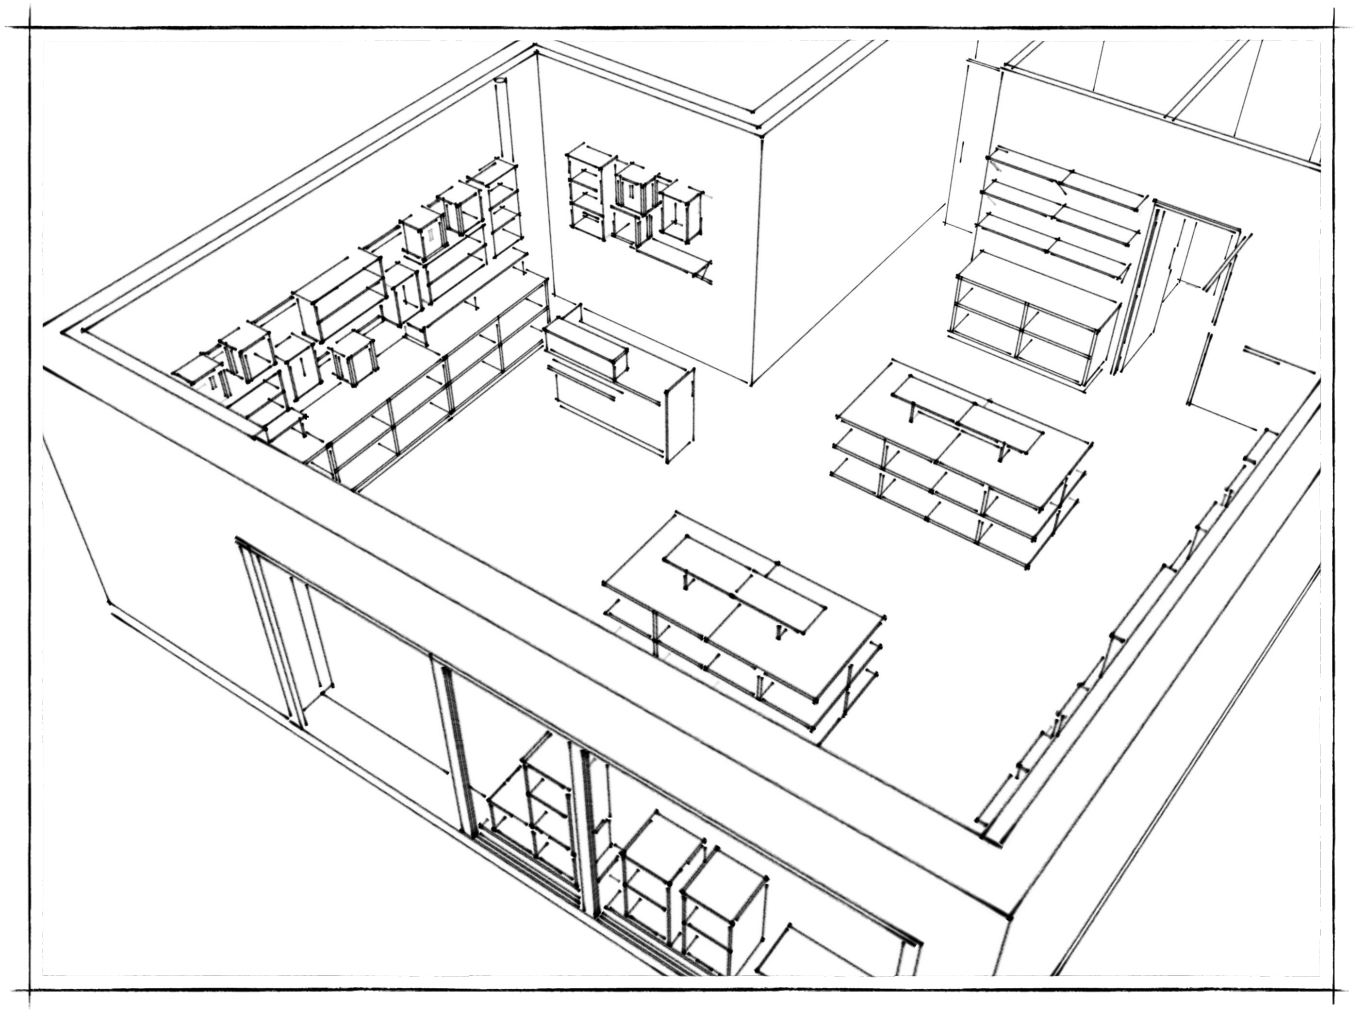

Définition du besoin

Après concertation avec les demandeurs, il a été identifié que la boutique éphémère a besoin d'être aménagée de façon modulable en utilisant du mobilier polyvalent et robuste. Ce mobilier doit répondre aux futurs agencements nécessaires aux entreprises qui occuperont le local et doit également résister aux manipulations fréquentes.

La répartition du mobilier que nous proposerons se base sur les préconisations globales données dans l'étude d'opportunité. Notre proposition concerne uniquement le mobilier d'exposition qui est aujourd'hui le seul besoin que nous ayons défini ensemble.

Afin de conserver une esthétique polyvalente, il a été convenu de tendre vers un rendu bois brut (robustesse) sur fond pastel (identité visuelle neutre). Des propositions de tailles et de forme de meubles hauts seront faites pour apporter plus de modularité et d'esthétique.

OBJECTIFS :

Simplicité, Robustesse et Modularité

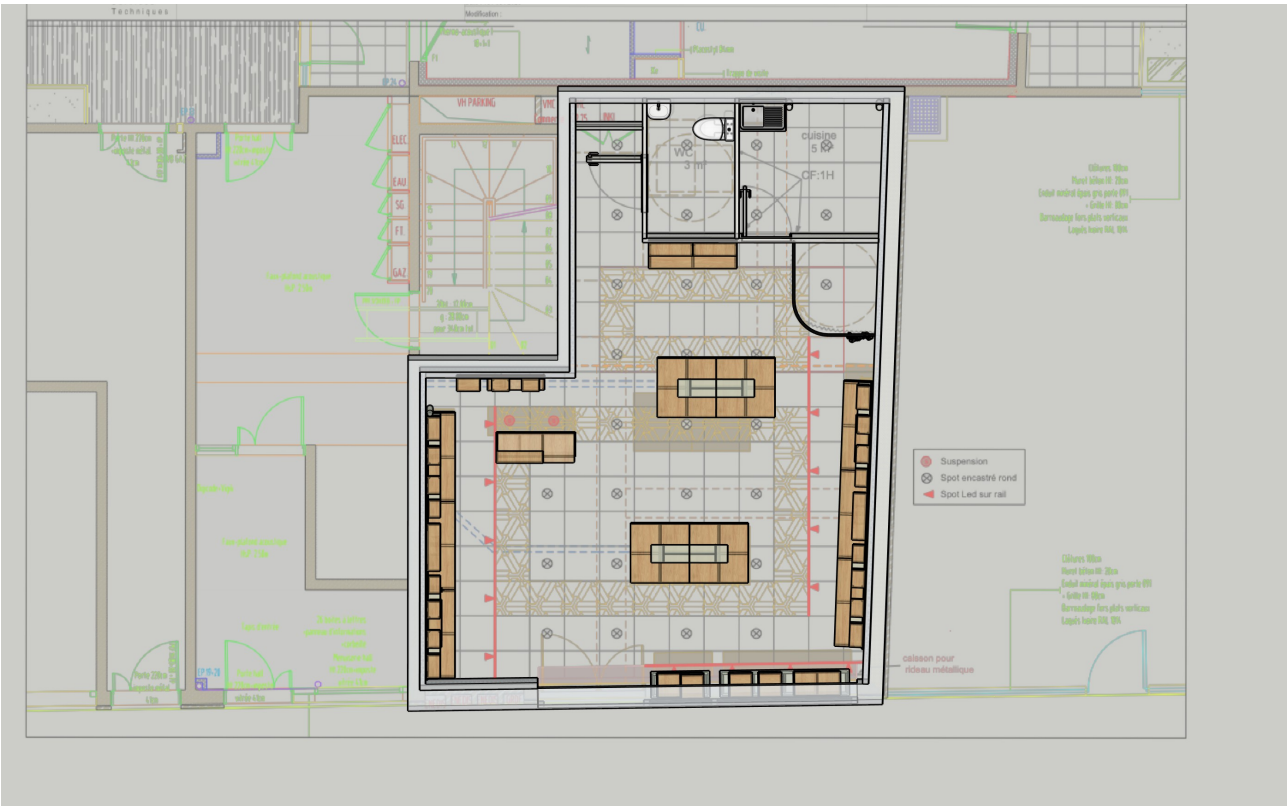

Répartitions des modules donnée à titre indicatif.

Description de l'offre

L'ensemble du mobilier a été modélisé en 3D et positionné dans le local. Ce model 3D vous sera présenté, mais dans ce document nous utiliserons des exports 2D extraits de ce modèle pour illustrer nos propositions.

Voici une répartition des lots décrits dans le devis :

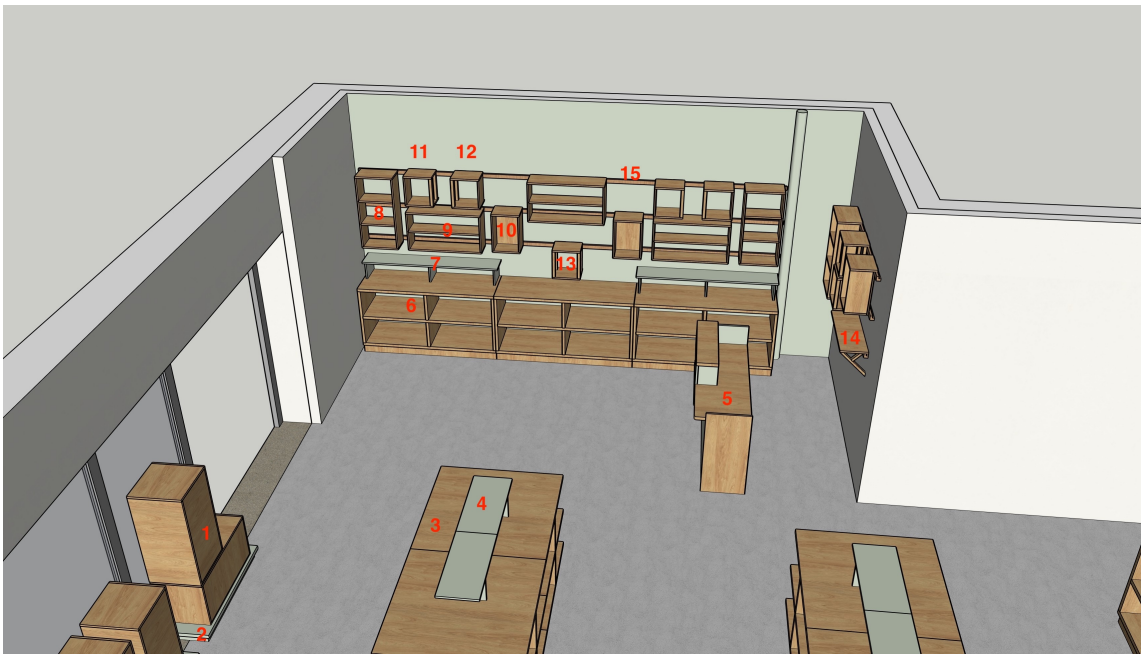

Lot N°	Description	Type de bois	Épaisseur bois	Dimensions approx
1	Double caisson modulable pour vitrine	Contre-plaqué	15mm	80 x 40
2	Socle vitrine	Contre-plaqué	30mm	200 x 45
3	Ilot	Contre-plaqué	30mm	100 x 100
4	Présentoirs Ilot	Stratifié	16mm	30 x 65
5	Comptoir	Divers	Divers	150 x 50 H:80
6	Buffet	Contre-plaqué	30mm	150 x 50 H:80
7	Présentoirs buffet	Stratifié	16mm	150 x 25
8	Caisson vertical	Contre-plaqué	15mm	80 x 40
9	Caisson horizontal	Contre-plaqué	15mm	80 x 40
10	Caisson fermé	Contre-plaqué	15mm	30 x 40
11	Caisson semi-ouvert à droite	Contre-plaqué	15mm	30 x 30
12	Caisson semi-ouvert à gauche	Contre-plaqué	15mm	30 x 30
13	Caisson ouvert	Contre-plaqué	15mm	30 x 30
14	Étagère	Contre-plaqué	15mm	75 x 25
15	Supports muraux		40mm	150 x 8 x 4

VITRINE :

Caisson doubles modulables et supperposables sur supports

D'autres format de caissons peuvent être proposés si nécessaire. Les socles sont proposés peints pour ne pas alourdir l'esthétique de la vitrine mais peuvent rester tout bois. Ils seront adaptés à la tailles des vitres.

ÎLOTS :

Ilots bois avec présentoirs modulables stratifiés pastel

Les Îlots sont sur roulettes (40kg/roulette) / Les présentoirs sont simplement posés et modulables

COMPTOIR :

Le design et la configuration du comptoir peuvent être modifiés

BUFFETS :

Buffet bois sans fonds pour laisser ressortir la couleur du mur et présentoir discret pour augmenter la surface d'exposition à hauteur des mains sans alourdir l'esthétique.

CAISSONS MURAUX MODULABLES :

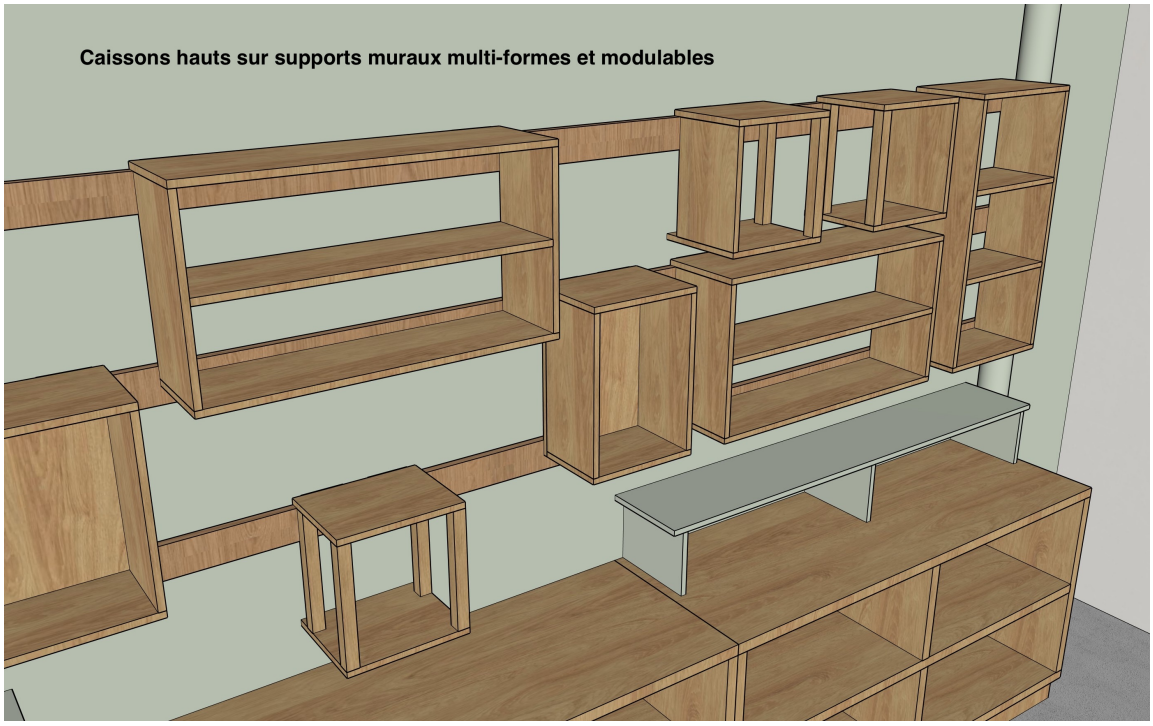

L'architecture de chaque caisson et les quantités peuvent être modifiées, ceux-ci sont des propositions. Le caractère modulable de ces éléments permet également de refaire d'autres caissons par la suite rendant la solution évolutive.

ÉTAGÈRES :

SYSTÈME D'ACCROCHE :

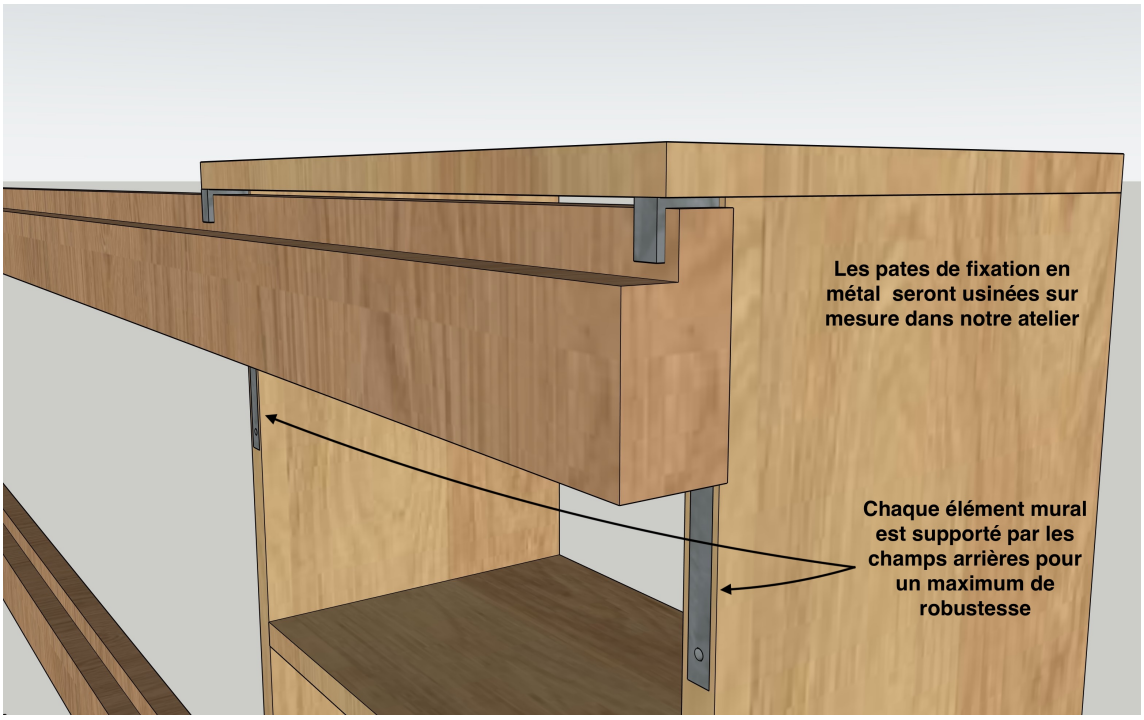

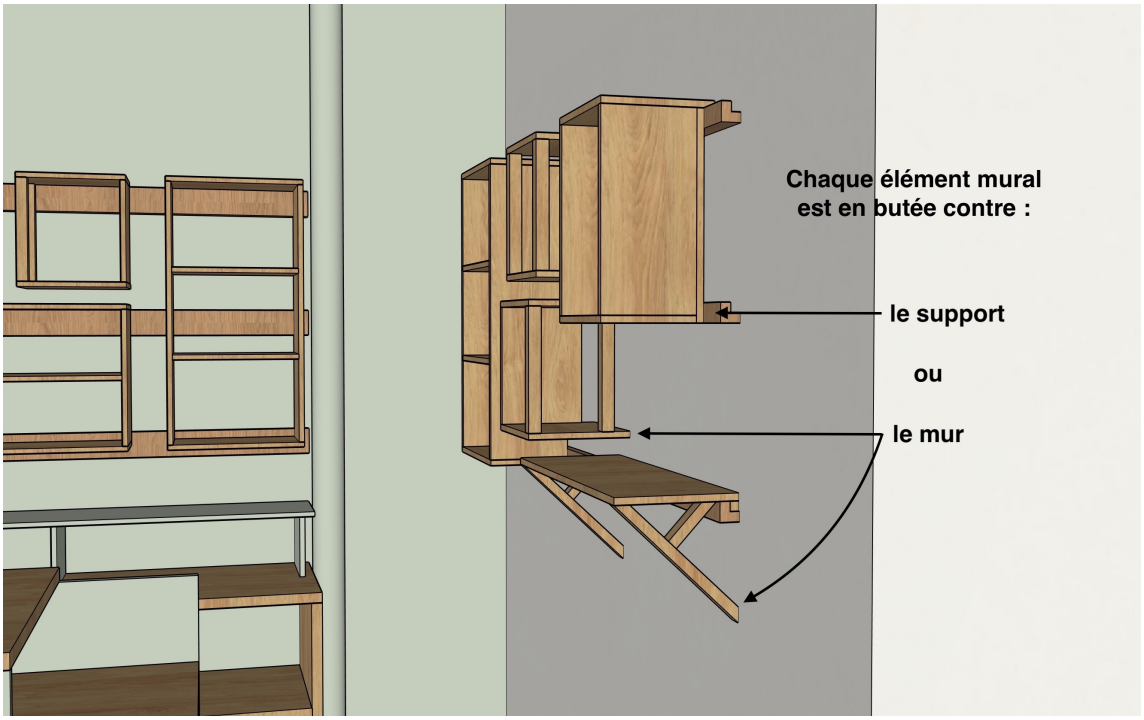

Déroulé des prestations :

Mise à plat des modifications à faire après lecture de notre proposition.

Prise de côte sur site par notre responsable d'atelier.

Concertation avec les autres corps de métiers : maçonnerie (plaquisterie, peinture, etc), électricité (positions des luminaires et des prises murales).

Production des plans définitifs et validation du devis corrigé

Commande des fournitures et du bois.

Production du mobilier dans notre atelier.

Livraison et pose sur site : fixation des supports muraux, mise en place des modules tels que souhaité par le client, tests et ajustements si nécessaire.